

Standaard omkasting RS Classic

Kleur dichtst bij RAL\*

RAL 9001 Crémewit	RAL 9010 Wit	RAL 9016 Verkeerswit						
Technisch Zilver (Geanodiseerd)	RAL 9006 Blank aluminium	RAL 7016 Antracietgrijs						
Tiger 29/80081 Iron Glimmer (structuurlak)	STR 7516 Antraciet structuur							

	RAL 9001 Crémewit	RAL 9010 Wit	RAL 9016 Verkeerswit	Technisch Zilver	RAL 9006 Blank aluminium	RAL 7016 Antracietgrijs	Tiger 29/80081	STR 7516 Antraciet structuur
RS Classic 75	•	•	•	•	•	•	•	•
RS Classic 85 schuin	•	•	•	•	•	•	•	•
RS Classic 85 half rond	•	•	•	•	•	•	•	•
RS Classic 85 recht	•	•	•	•	•	•	•	•
RS Classic 95 schuin	•	•	•	•	•	•	•	•
RS Classic 95 recht	•	•	•	•	•	•	•	•
RS Classic 95 rond	•	•	•	•	•	•	•	•
RS Classic 105 schuin	•	•	•	•	•	•	•	•
RS Classic 105 recht	•	•	•	•	•	•	•	•
RS Classic 120 half rond	•	•	•	•	•	•	•	•
RS Classic 120 dicht	•	•	•	•	•	•	•	•
RS Classic 125 schuin	•	•	•	•	•	•	•	•
RS Classic 125 recht	•	•	•	•	•	•	•	•



Uw leverancier systemen zonwerend



## RS Classic

De RS Classic onderscheidt zich door de smalle geleiders, waardoor dit systeem perfect werkt in kleine raamopeningen. Bij dit zip systeem wordt gebruik gemaakt van glasvezel doek.

Dit doek is duurzaam en is bestand tegen weersomstandigheden zoals windstoten, hagel en regen.

De RS Classic is ontworpen voor grote architecturale projecten. Tevens biedt dit systeem een geweldige prijs-kwaliteitsverhouding.




**somfy.**



## RS Classic 75

RS Classic 75

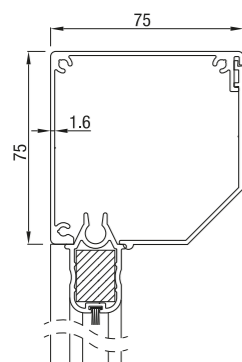


	Maximale breedte (cm)	hoogte (cm)	oppervlak (m <sup>2</sup> )
RS Classic 75	230	170	3,9


RS Classic werkt alleen met motor.

## RS Classic 85


RS Classic 85 schuin

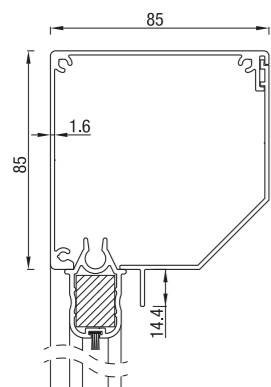

RS Classic 85 half rond

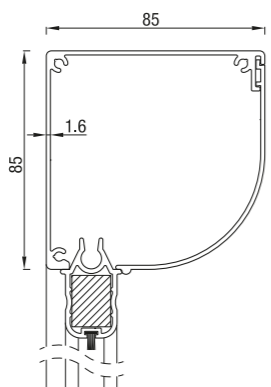

RS Classic 85 recht

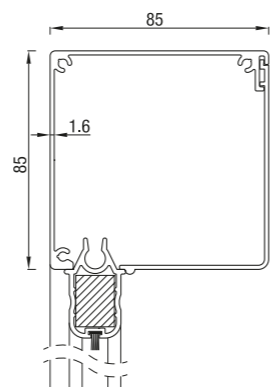


	Maximale breedte (cm)	hoogte (cm)	oppervlak (m <sup>2</sup> )
RS Classic 85	300	200	6,0


RS Classic werkt alleen met motor.

## RS Classic 95


RS Classic 95 schuin

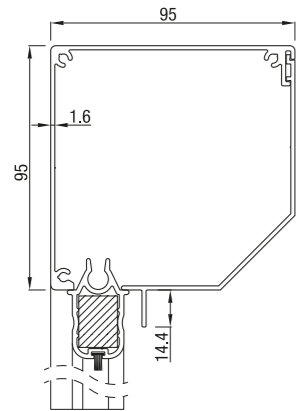

RS Classic 95 recht

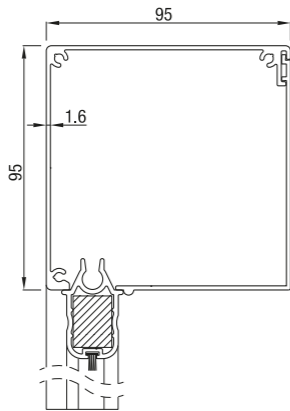

RS Classic 95 rond

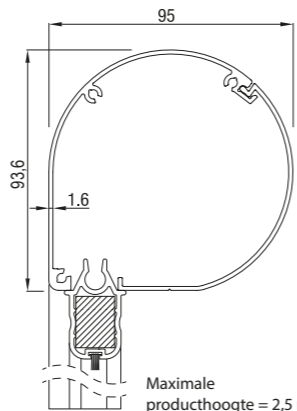


Maximale producthoogte = 2,5 m

	Maximale breedte (cm)	hoogte (cm)	oppervlak (m <sup>2</sup> )
RS Classic 95	350	280	7,9


Vanaf hoogte 150 cm werkt RS Classic 95 enkel met motor. Maximale hoogte voor de screen RS Classic 95 met slingerbediening is 150 cm.

## RS Classic 105

RS Classic 105 schuin

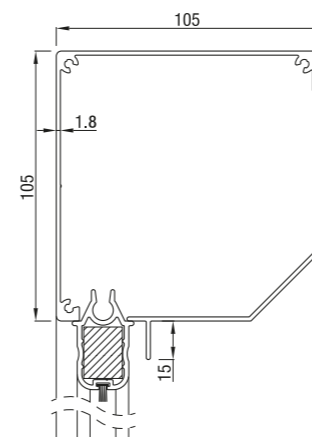

RS Classic 105 recht

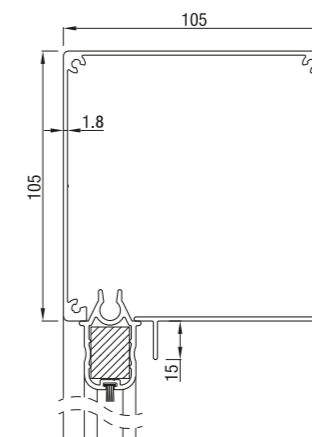


	Maximale breedte (cm)	hoogte (cm)	oppervlak (m <sup>2</sup> )
RS Classic 105	450	350	14,0


RS Classic 105 werkt op motor of met slinger.

## RS Classic 120 / 125


RS Classic 120 half rond

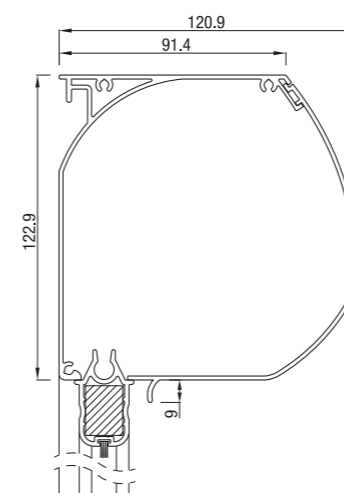


RS Classic 120 dicht

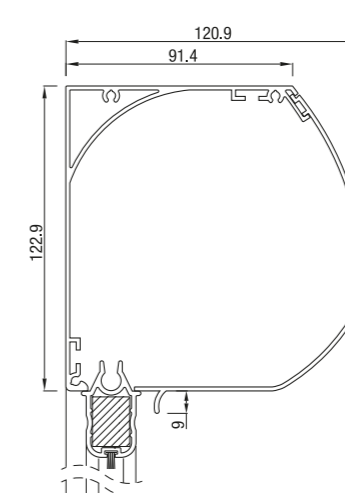

RS Classic 125 schuin

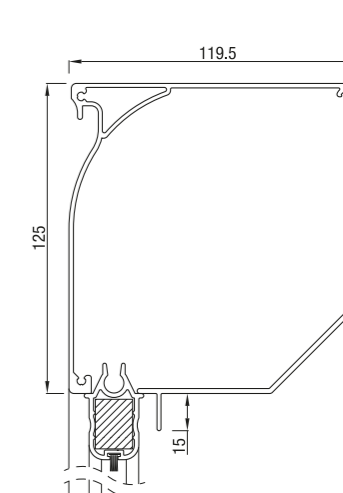

RS Classic 125 recht

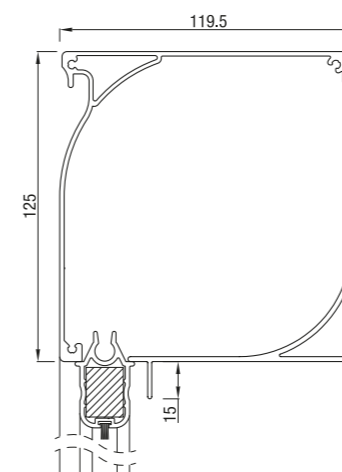

	Maximale breedte (cm)	hoogte (cm)	oppervlak (m <sup>2</sup> )
RS Classic 120 / 125	450	450	16,0

RS Classic 120 en RS Classic 125 werken op motor of met slinger.