

Geleiders

Onderlat

HTF

35

27.8

20

10

20

MHTF

55

20

30

10

20

LHTF

35

60

40

10

20

CTG

35

10

35

10

35

opvulprofiel

20

30

10

CLASSIC

TWEEDELIJGE GELEIDER

20

20.1

15

26.7

38.9

Standaard omkasting RS Classic

Kleur dichtst bij RAL*

RAL 9001
Crémewit

RAL 9010
Wit

RAL 9016
Verkeerswit

Technisch Zilver
(Geanodiseerd)

RAL 9006
Blank aluminium

RAL 7016
Antracietgrijs

Tiger 29/80081
Iron Glimmer
(structuurlak)

STR 7516
Antraciet structuur

	RAL 9001 Crémewit	RAL 9010 Wit	RAL 9016 Verkeerswit	Technisch Zilver	RAL 9006 Blank aluminium	RAL 7016 Antracietgrijs	Tiger 29/80081	STR 7516 Antraciet structuur
RS Classic 75	•	•	•	•	•	•	•	
RS Classic 85 schuin	•	•	•	•	•	•	•	
RS Classic 85 half rond	•	•	•	•	•	•	•	
RS Classic 85 recht	•	•	•	•	•	•	•	
RS Classic 95 schuin	•	•	•	•	•	•	•	
RS Classic 95 recht	•	•	•	•	•	•	•	
RS Classic 95 rond	•	•	•	•	•	•	•	
RS Classic 105 schuin	•	•	•	•	•	•	•	
RS Classic 105 recht	•	•	•	•	•	•	•	
RS Classic 120 half rond	•	•	•	•	•	•	•	
RS Classic 120 dicht	•	•	•	•	•	•	•	
RS Classic 125 schuin	•	•	•	•	•	•	•	
RS Classic 125 recht	•	•	•	•	•	•	•	

somfy



RS Classic




De RS Classic onderscheidt zich door de smalle geleiders, waardoor dit systeem perfect werkt in kleine raamopeningen. Bij dit zip systeem wordt gebruik gemaakt van glasvezel doek.

Dit doek is duurzaam en is bestand tegen weersomstandigheden zoals windstoten, hagel en regen.

De RS Classic is ontworpen voor grote architecturale projecten. Tevens biedt dit systeem een geweldige prijs-kwaliteitsverhouding.






RS Classic 75

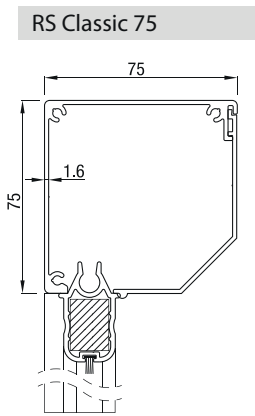

	Maximale	breedte (cm)	hoogte (cm)	oppervlak (m²)
RS Classic 75		230	170	3,9

RS Classic werkt alleen met motor.




RS Classic 85

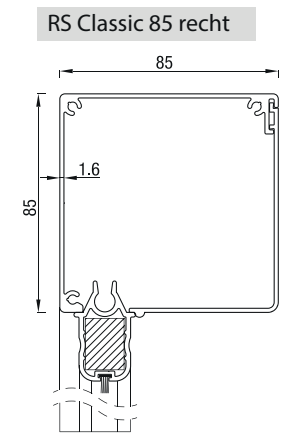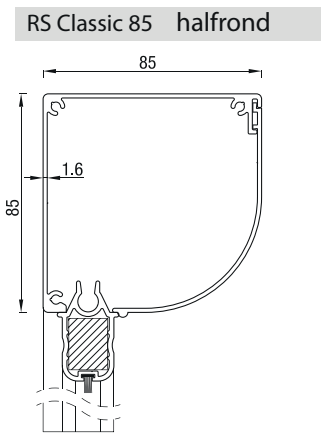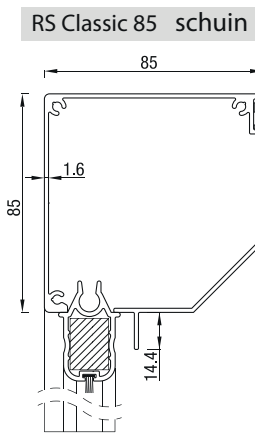

	Maximale	breedte (cm)	hoogte (cm)	oppervlak (m²)
RS Classic 85		300	200	6,0

RS Classic werkt alleen met motor.

RS Classic 95

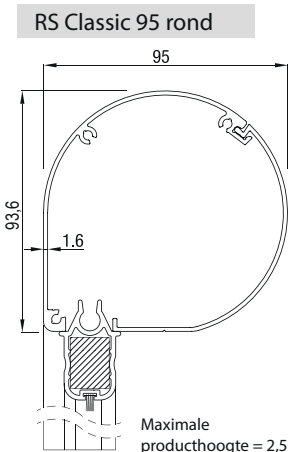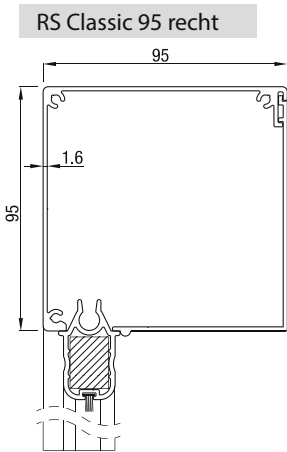
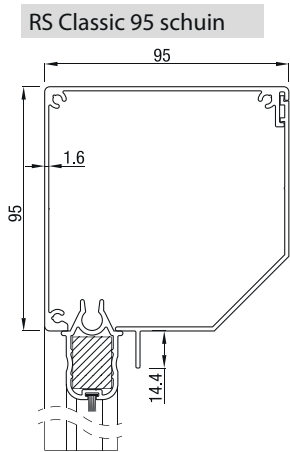


Maximale
producthoogte = 2,5 m

	Maximale	breedte (cm)	hoogte (cm)	oppervlak (m²)
RS Classic 95		350	280	7,9

Vanaf hoogte 150 cm werkt RS Classic 95 enkel met motor.
Maximale hoogte voor de screen RS Classic 95 met
slingerbediening is 150 cm.





RS Classic 105

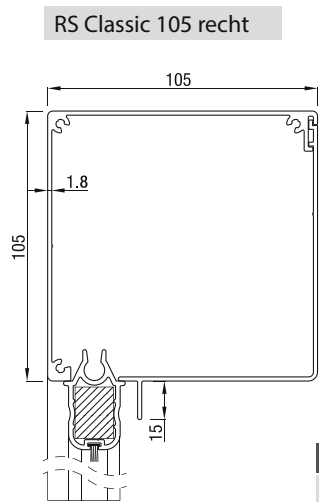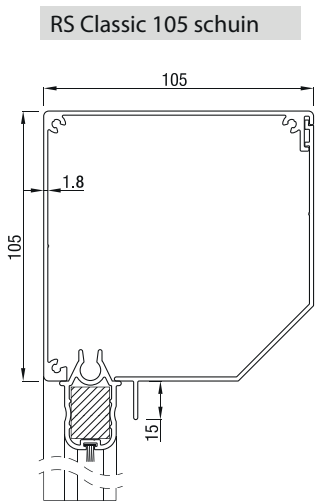

	Maximale	breedte (cm)	hoogte (cm)	oppervlak (m²)
RS Classic 105		450	350	14,0

RS Classic 105 werkt op motor of met slinger.

RS Classic 120 / 125

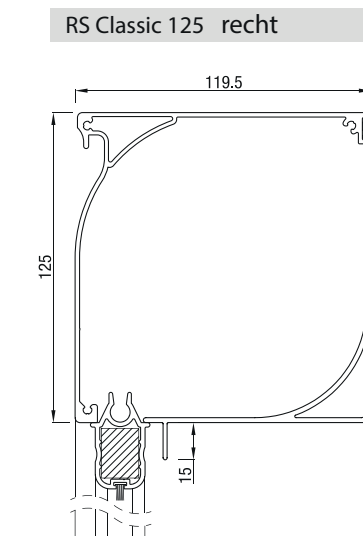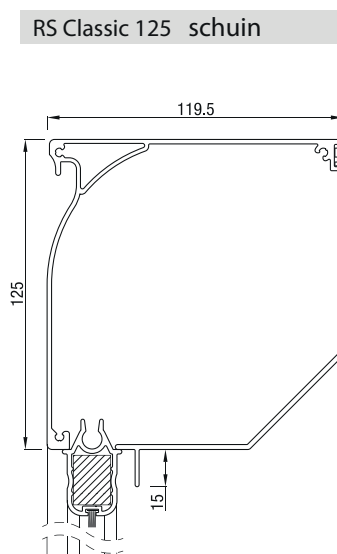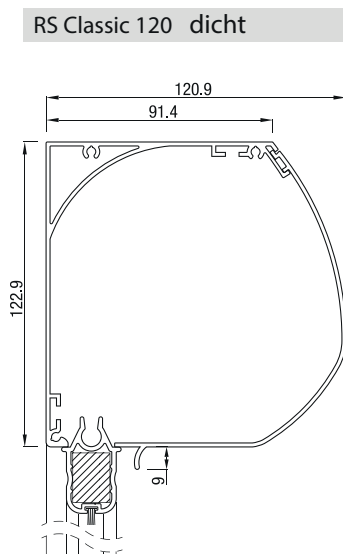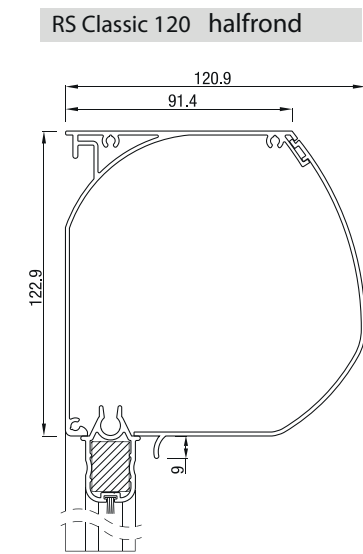

	Maximale	breedte (cm)	hoogte (cm)	oppervlak (m²)
RS Classic 120 / 125		450	450	16,0

RS Classic 120 en RS Classic 125 werken op motor of met slinger.