




Montage - instructie
Premium

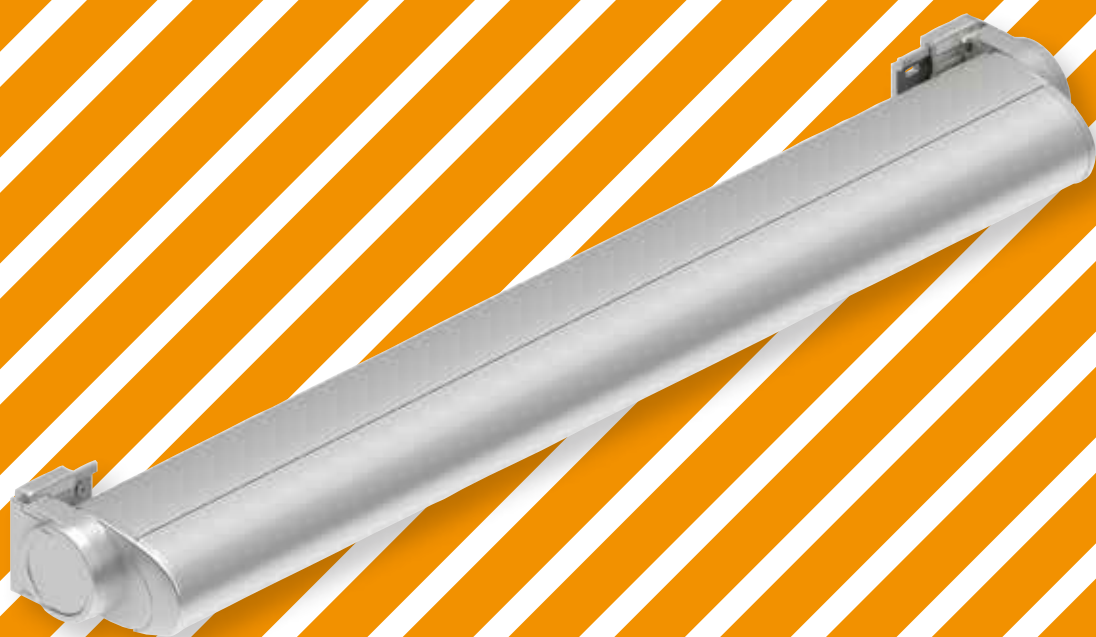


- A** Mobiele steun
- B** Muurbevestiging (vast)

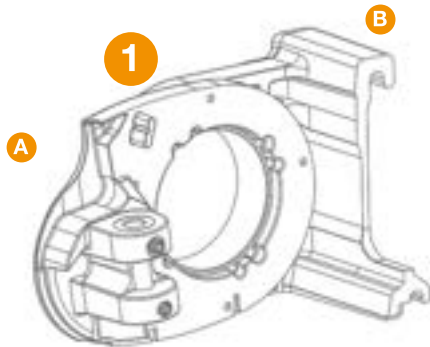

Linker beugel (A+B)

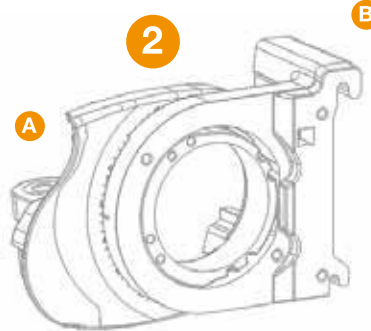


Rechts beugel (A+B)

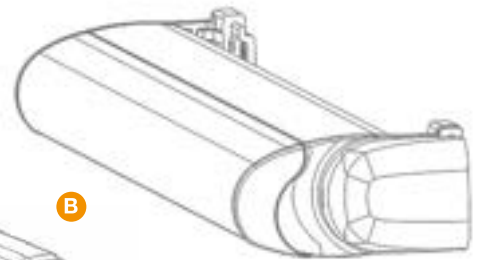

Beugel tegenzijde
Aandrijving (ronde kop)




Motorbeugel (afhankelijk van
aandrijving/motoradapter noodzakelijk)

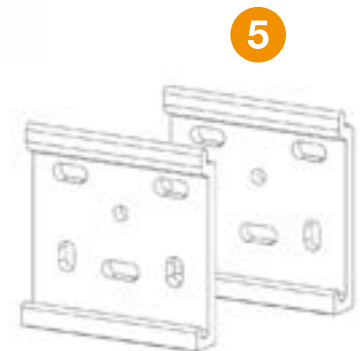

Muurbevestiging

Zak nr. 1: Schroeven
Zak nr. 2: Plastic onderdelen

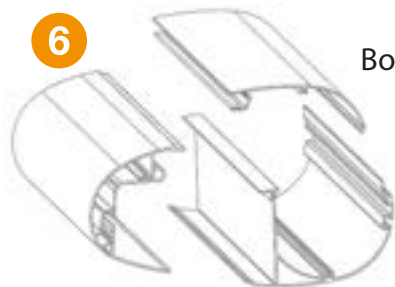

Bovenste deksel

Kast


Voorlijst



Zak met een set
Afstelplaten voor de armen



Buiten/binnen deksel

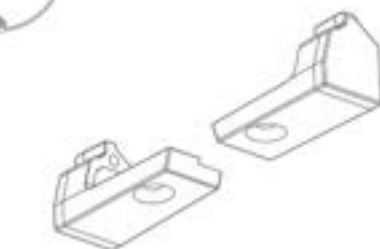

Vergrendelende onderdelen






Overige

Instructies voor montage

Minimumbreedte met twee zijarmen Premium (m)

Uitval	Minimaale breedte
1,25	1,54
1,50	1,79
1,75	2,05
2,00	2,38
2,25	2,63
2,50	2,88
2,75	3,21
3,00	3,46

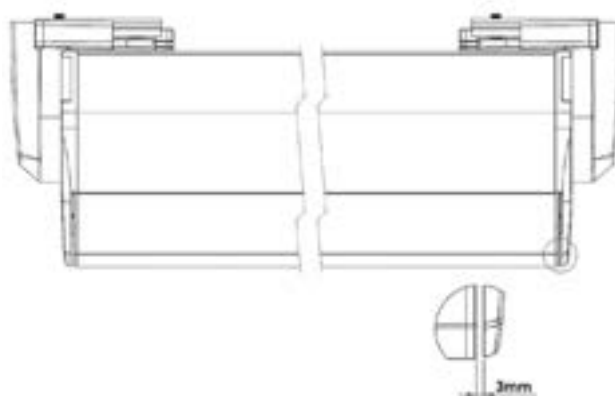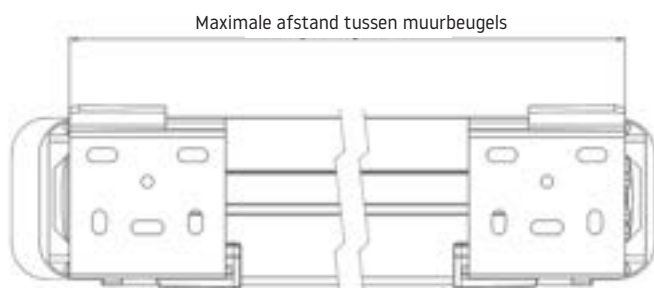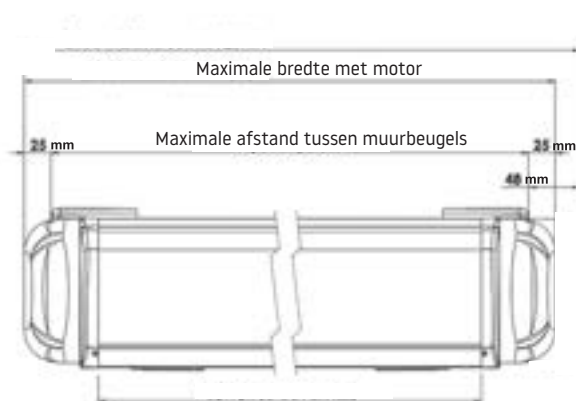


Snijd de profielen (de drie met dezelfde meting) en de buis.
Omwikkel de stof op de buis volgens de tafel.


Tabel met afmetingen voor premium luifel
Alle afmetingen in cm

	Maximale afstand tussen de muurbeugels	Op maat gesneden van het kastprofiel	Op maat snijden van de buis/as		Snijden van de stof	Toepassingsgebied	
MOTOR	5,0	13,8	Ø70	11,5	15,4	Ø70	Ø,8 / 3,2*
			Ø78	13,9		Ø78	Gecentreerd

Het grootste getal komt overeen met de zijde waaraan de motor moet worden gemonteerd

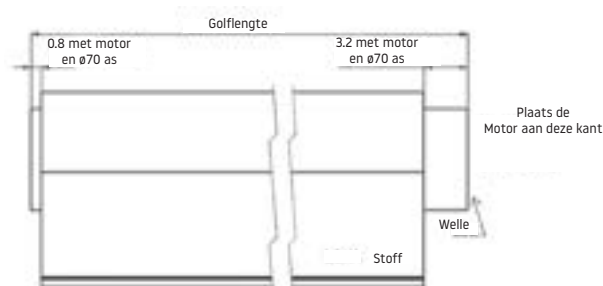

Plaats de rolcapsule en de driver voor de motor in het buisje en plaats het in de kast

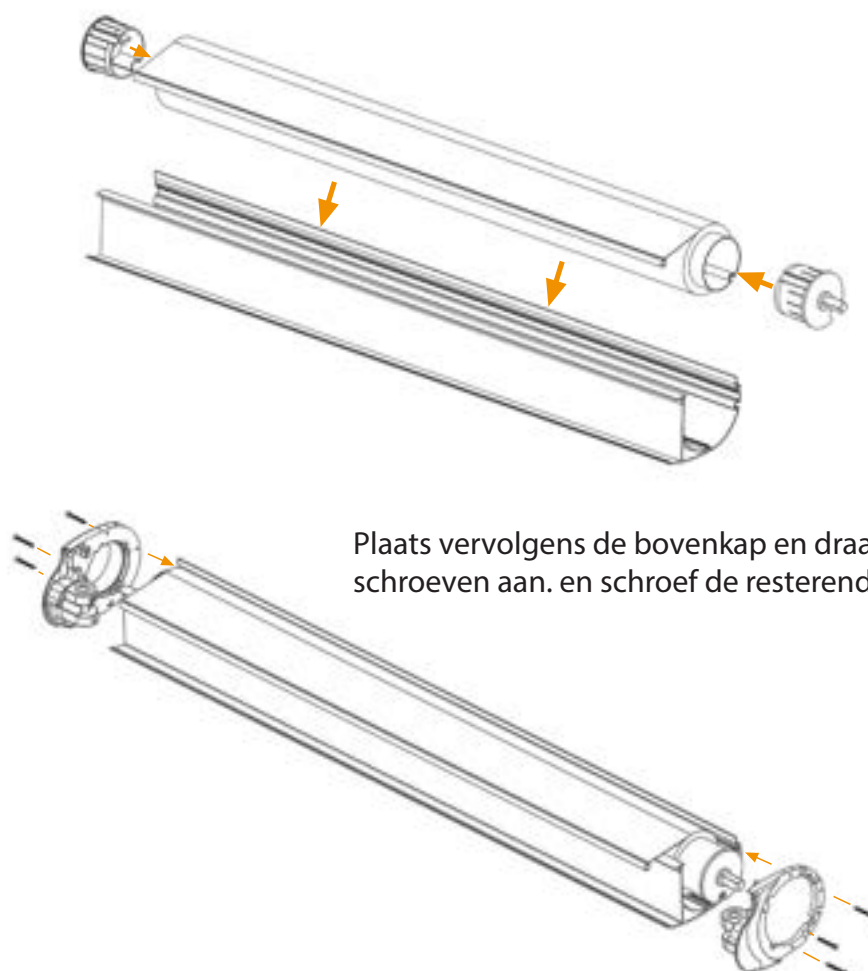

Selecteer de groef volgens de gewenste hoek, altijd binnen het volgende bereik:


- Wandoptie: Groeven 1 en 2
- Plafond optie: groeven 3 en 4

Monteer volgens de optie (de stappen zijn dezelfde ten opzichte van de gekozen groef)




Opties

Plafond

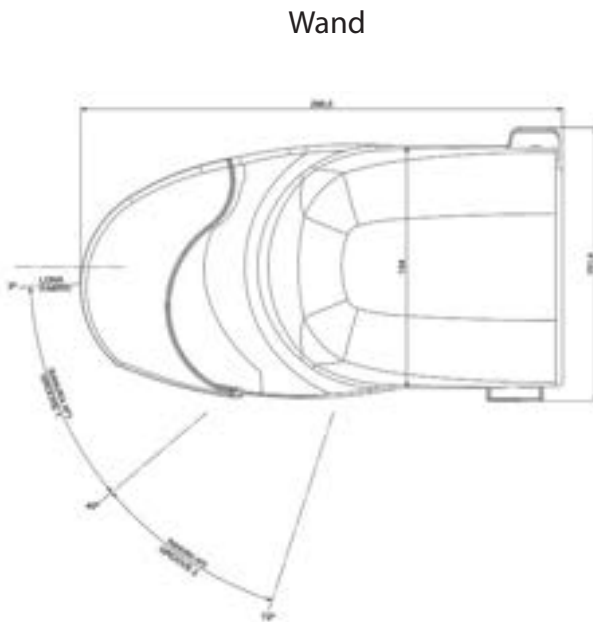


Wand

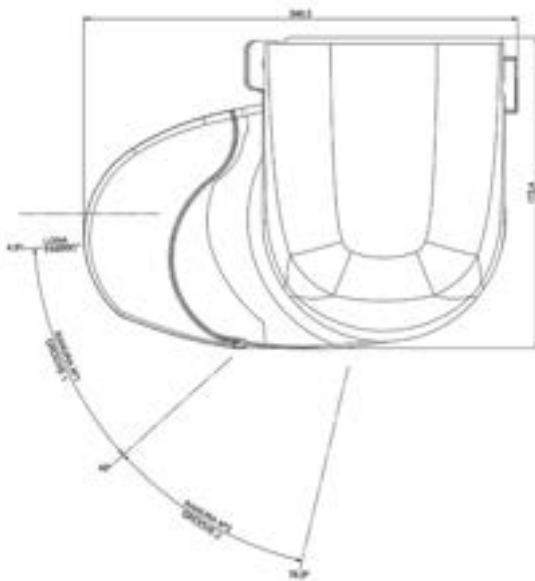

Motorzijde


a) Schroef de motorbeugel aan de motor. Plaats vervolgens de bovenklep en schroef deze aan beide zijden vast aan de beugels van de zijkast. Deksel en schroef het aan beide zijden vast aan de beugels van de zijkast. Plaats de zijbeugel (mobiel) op de doos. Plaats tenslotte de motor in de buis en zet hem vast met M6-schroeven. Bevestig het met M6 schroeven. (stevig aandraaien)

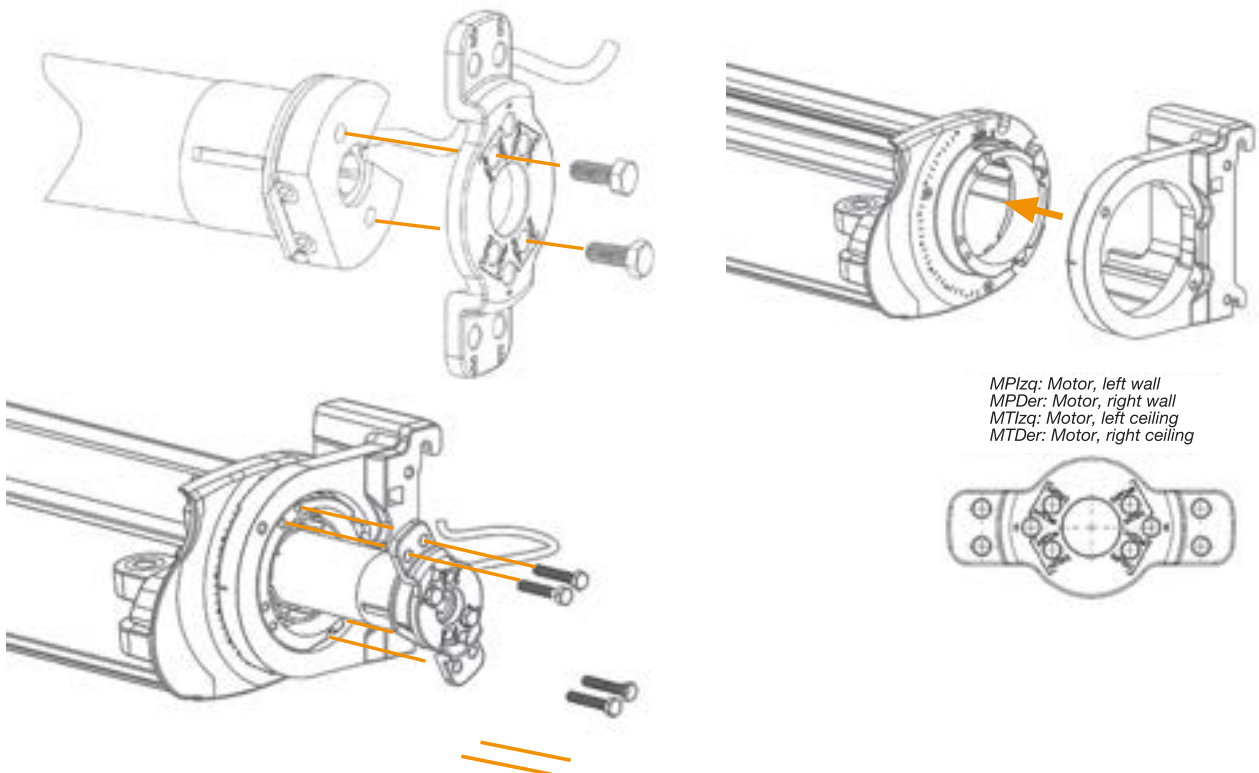

Motor tegenovergestelde zijde

b) Plaats de onderdelen op de buis in onderstaande volgorde aan de kant met het rondje motorsteun:

1. beugel
 2. plastic lager voor ronde beugel
 3. aandrijving/rondmotorsteun - LET OP! Het gebogen scherm moet naar binnen gericht zijn.
- Breng de M6-schroeven aan om de onderdelen op de beweegbare (mobiele) steun vast te zetten. Niet aandraaien.

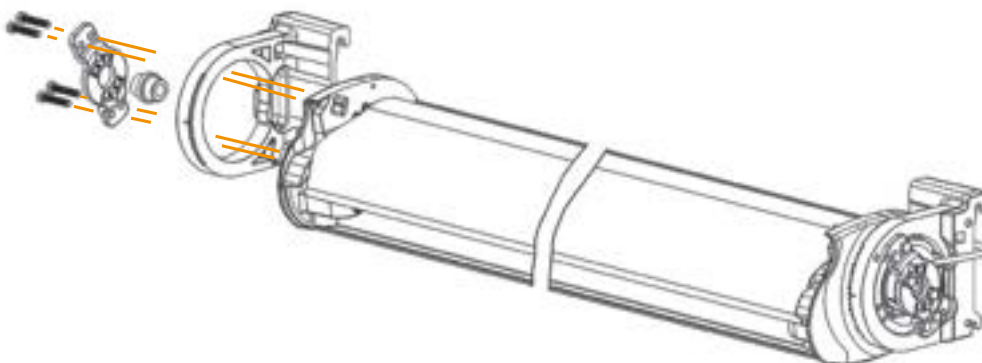

Nieuwe accessoires


5a. De set (80130780) kan naar keuze ook voor andere motoren worden gebruikt.

Opmerkingen:

- Gebruik de originele motoradapter van de fabrikant voor de Ø70 pijp.
- Vervang de motoradapter van de fabrikant door motoradapter 60070051 voor de Ø78 buis.
- Hij vervangt de motorsteun van de Ares box (zelfde montage)
- Gebruik de beugelkap voor de motor.
- Pas de buislengte aan aan de motor en de motorsteun van de fabrikant.



5b. Als alternatief voor het plastic lager, kunnen we het vervangen door een kogellager (Nr. 80020174)

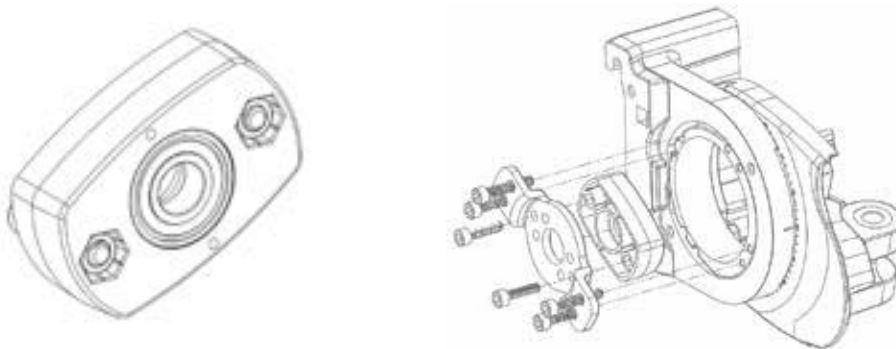


Opmerkingen:


- Verander de snij-instellingen niet
- Wit (nr. 80020174)
- Zwart (nr. 80020175)

Monteer de armen (dit werkt misschien beter als de doos al hangt).


a) Plaats de armen en zet ze vast met de bouten (let op links en rechts).
Schroef de zeskantige bouten stevig vast.

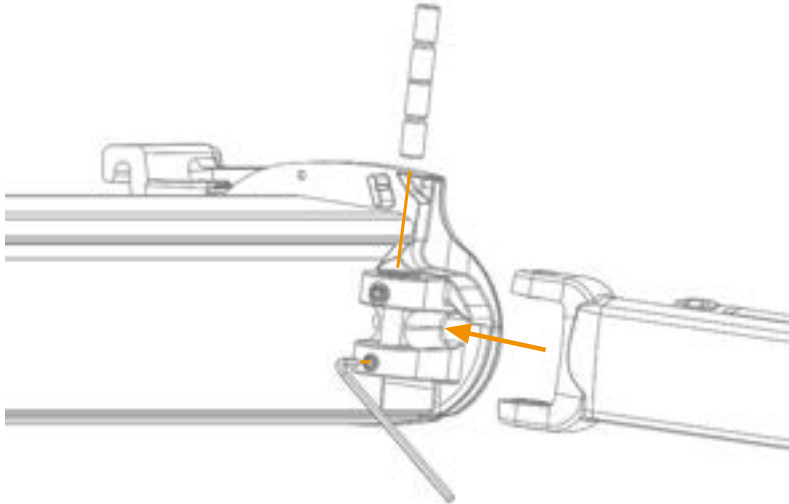

b) Monteer de afstelplaat aan de voorkant van de van de arm zoals aangegeven op de foto (montage van de montageplaat) (montage van de afstelplaat) in dit stadium kan om het inbrengen van de voorste balk te helpen).

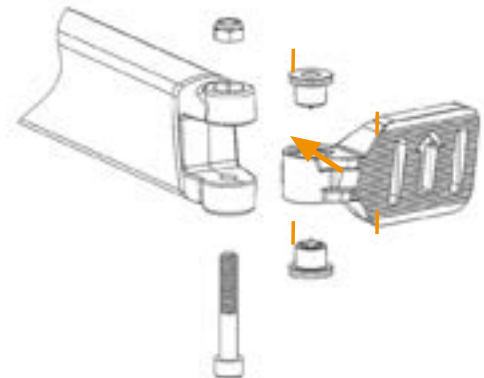


Trek de voorste strip er voorzichtig uit met de doek. Schuif de montageplaat (indien nog niet gemonteerd) voor de afstelplaat in de voorste rail. Schroef de onderdelen (pas later aan).
Schroef de zijpanelen van de onderste rail vast zoals aangegeven op de foto.
Kort de buizen in zodat de deuvels erin passen en draai vervolgens de schroeven in de deuvels.
schroeven in de pluggen.

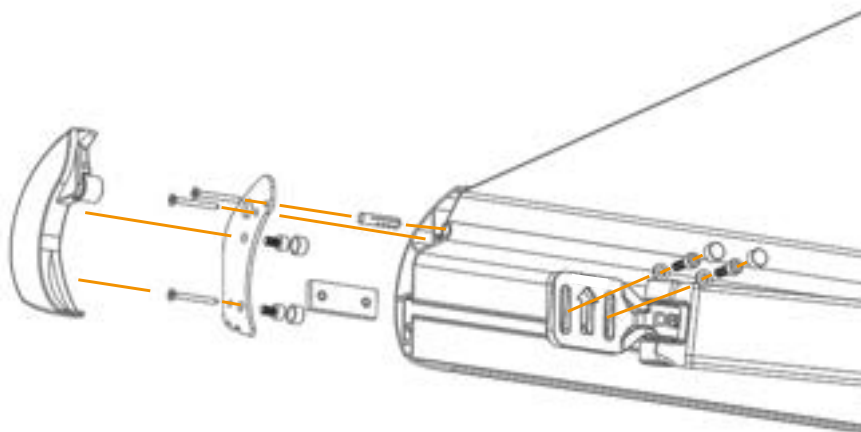

Plaatsing van de afstelplaten (horizontaal en verticaal)

<i>ARMS PROJECTION (m)</i>	<i>"A" DISTANCE (cm)</i>
1,25	2,7
1,50	
1,75	
2,00	9,7
2,25	
2,50	
2,75	17,0
3,00	

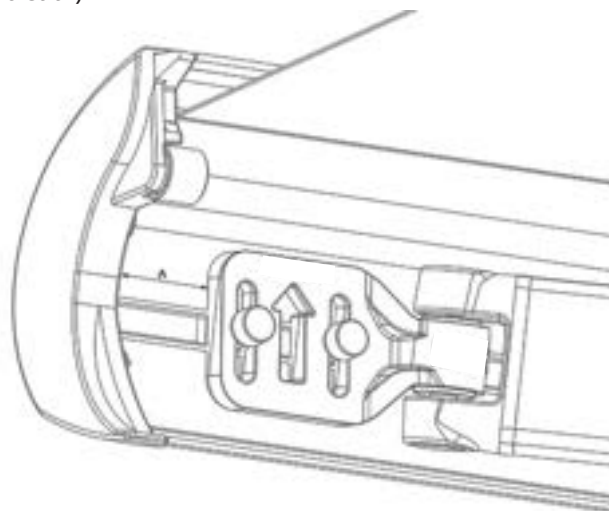

Steek het elastiek in het bovenste profiel (knip de restjes af) en breng het aan op de randen (op gelijke afstand van elkaar). Het naar de randen (op dezelfde afstand van elkaar).



Plaats de glijders in het bovenste profiel en kantel het tot het past.


Plaats de beugel aan de muur

Opgelet:


Alvorens in de muur te boren, controleer de plaatsing van de beugel op de snij-instellingstabel

De buitenzijden van de twee steunen moeten naar de buitenzijden van de vaste steunen wijzen. (+/- 6 mm) wanneer de luifel is opgehangen. De plastic dop moet gedeeltelijk worden verwijderd, indien de zijde van de wandsteun groter is dan de zijde van de vaste steun.

Wij adviseren 4 schroeven per muursteun te gebruiken.

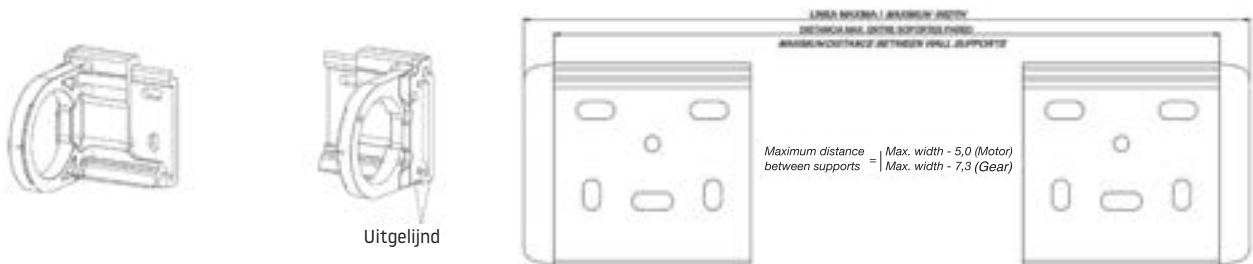


Als het niet mogelijk is om de minimumafstand te hebben om de helling aan te passen, Gebruik de plafondbeugels

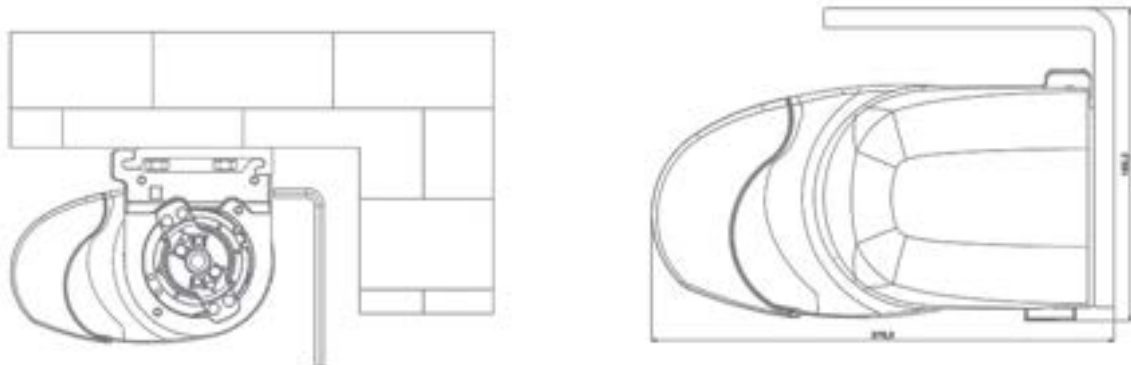


Steek het zonnesherm in de muurbeugels.


Schroef de twee vergrendelingen

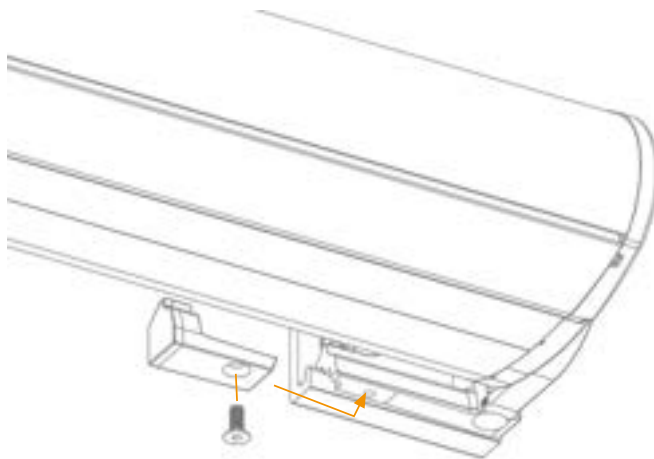


Stel de helling van het zonnesherm af en draai vervolgens de twee M6-schroeven vast.

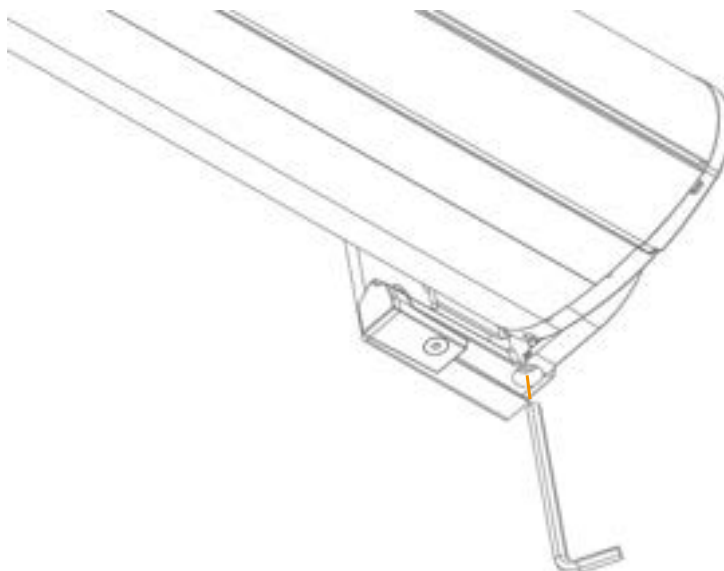


Indien dit nog niet gebeurd is, stel dan de hoogte van de knikarm in zodat het zonnescherf perfect sluit een perfecte sluiting van de luifel.

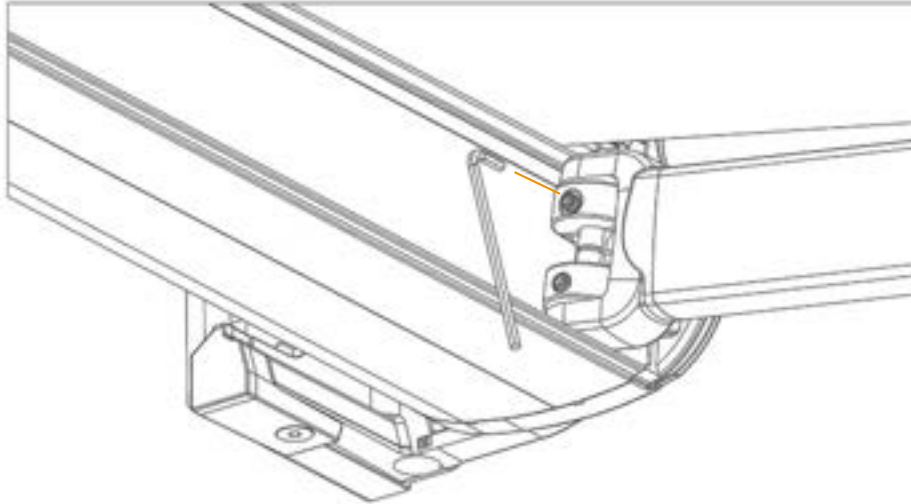

Instructies voor het demonteren van de armen

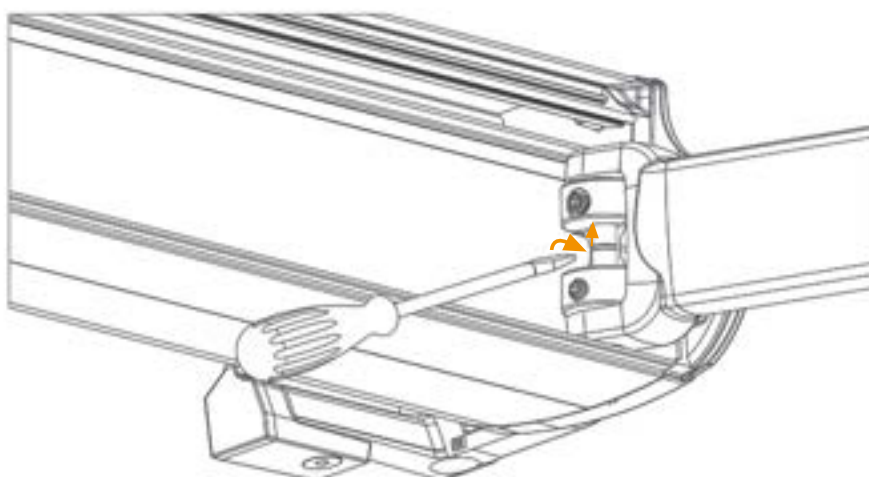

Als de motor verwijderd moet worden: Strek het zonnescerm zo ver uit dat u bij de armen kunt bereiken. Zet de armen zo vast dat ze niet uit zichzelf opengaan als de motor wordt verwijderd. Schroef 3 schroeven van de motorbeugel los. Draai alleen de 4 schroef los en draai dan de de motorsteun aan de kant. Trek de motor eruit.

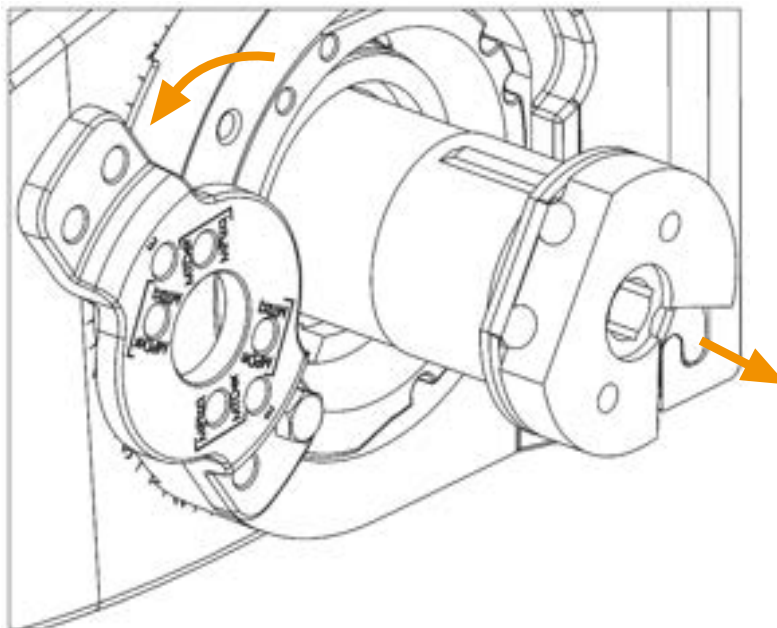

NOTES:

Aanbevolen doppen voor de pijpen/assen:

ø78 buis

- Roller cap: Nr. 80020044
- meenemer: Nr. 80020033
- Motor adapter: Nr. 60070051

ø70 buis

- Rolcapsule: Nee. 80020039
- meenemer : Nr. 80020029
- Motor adapter: Nr. 60070014

Systeem compatibel met:

- Ziklon versnellingsbak 1:11
- Muurbeugel: Nr. 80130511 - 80130542
- Wand-tot-wand beugel: nr. 80130512 - 80130543
- Motoren voor luifeldozen
- Motorsteun met kogellager: nr. 80020174
- Universele motorsteun: Nr. 80130780

