



Prime

De prime heeft een solide kast en maximale afmetingen van 550 x 285 cm, de prime is ideaal voor zelfmontage. Het biedt niet alleen bescherming tegen de zon, maar ook thermische bescherming. Vanwege het feit dat het prime-scherm volledig is afgesloten, is het geschikt voor plaatsen die worden blootgesteld aan grote hoeveelheden regen en vuil.



Prime

Typ:

Prime

- semi - cassette zonder zijkappen

- semi - cassette


- cassette

Max afmetingen:




500 x 295 cm

Bediening:

manueel of elektrisch (slinger of motor)

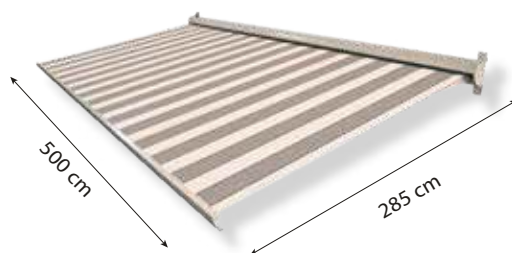


De hellingshoek



Zijaanzicht

Vooraanzicht



Prime – algemene kenmerken

Vector 400

uitval cm	195	245	295
armen →	2	2	2
minimale breedte cm	240	290	350



Leverbaar in 3 standaard kleuren: (kleur dichtst bij RAL)



RAL 9001
Crémewit



RAL 7016
Antraciet



Tiger 29/80081
Iron Glimmer (structuurlak)

somfy

DICKSON
innovative textiles for your world

swela

SATTLER
Shading through light